





# Fenêtre en PVC-Alu

Produit issu de notre réseau de partenaires



La **fenêtre en PVC-Alu** est composée de notre profil PVC MD82 avec un capotage en aluminium recouvrant la face extérieure. Le revêtement extérieur en aluminium a l'avantage d'offrir de nombreuses possibilités de teintes et d'aspects de surface. De plus, la fenêtre en PVC-Alu se caractérise par son excellente durabilité, sa résistance aux intempéries et sa facilité d'entretien.

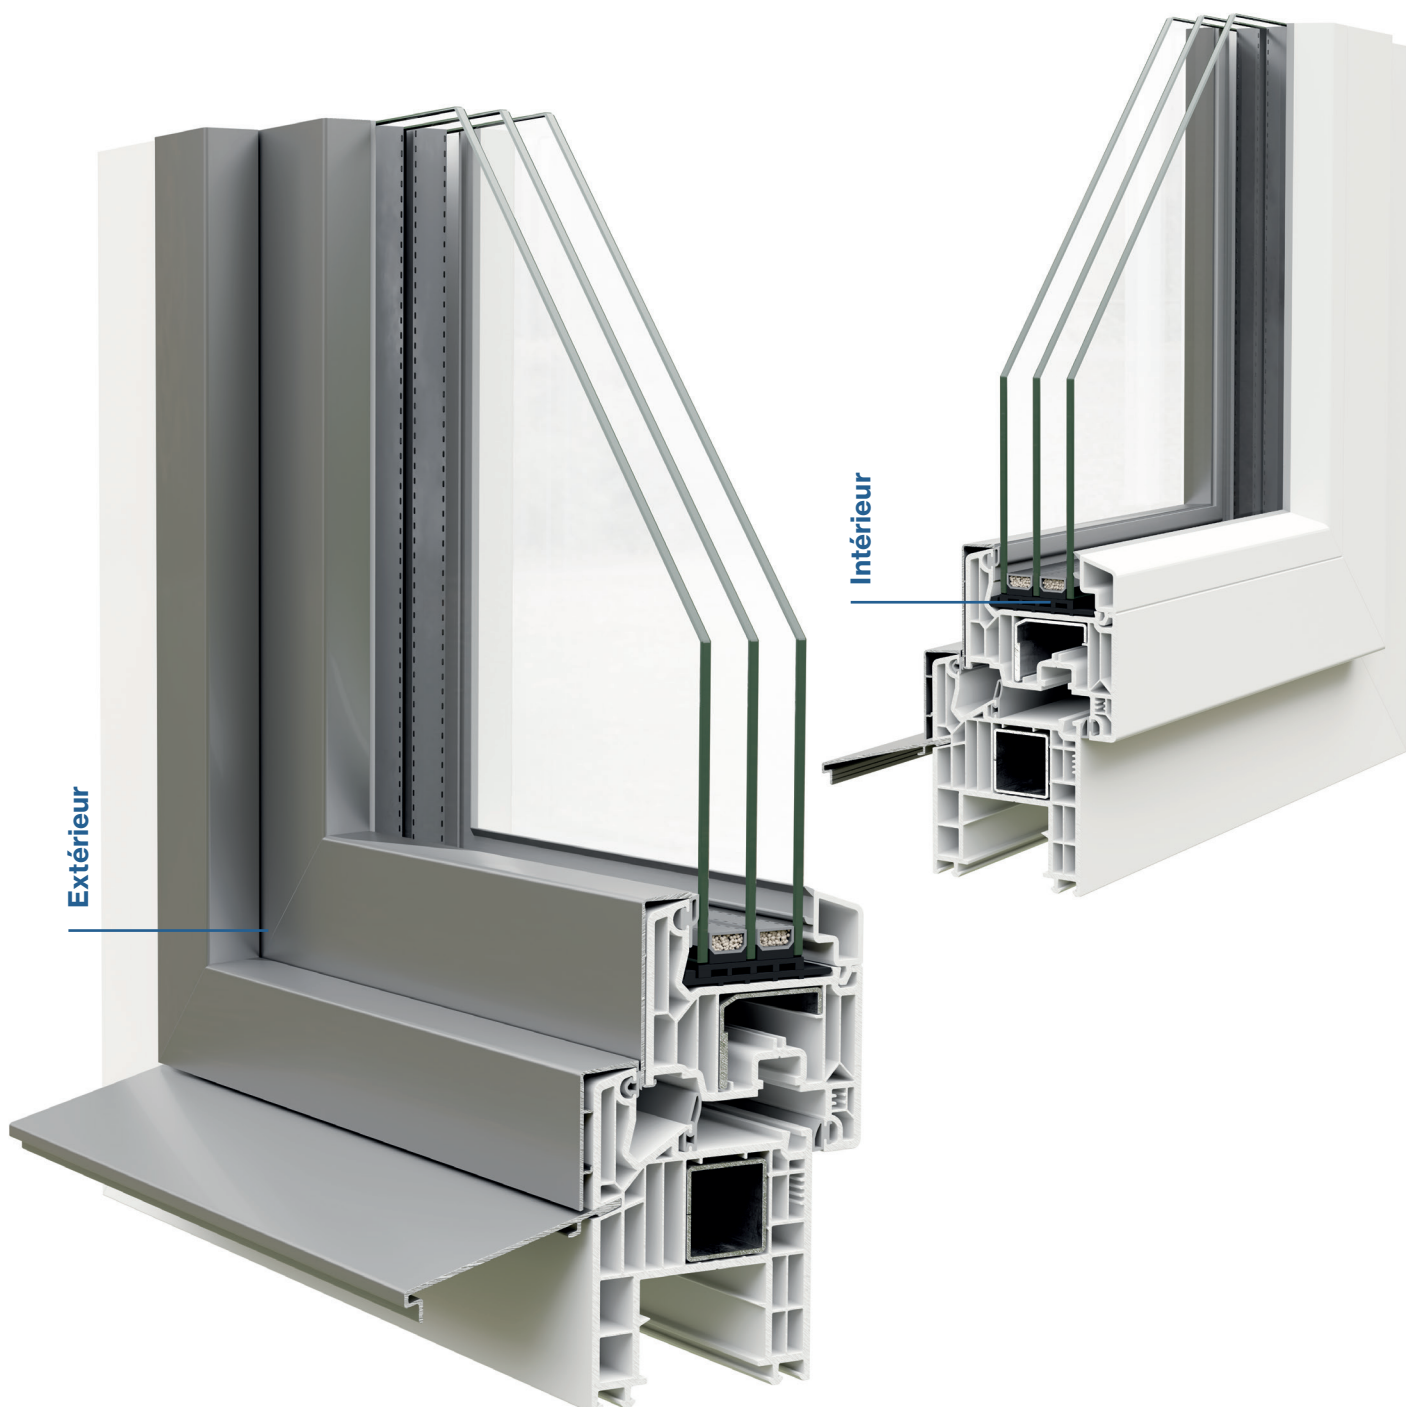

## Standard

- > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
- > Dispositif anti-fausse manoeuvre
- > Raidisseurs en acier zingué à l'intérieur des profilés
- > Intercalaire ECO (0.031 W/m<sup>2</sup>K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

## Grand choix de couleurs

Le capotage aluminium extérieur permet d'offrir un large choix de couleurs et d'aspects de surface. Gamme : RAL, NCS, IGP, Eloxé naturel, Eloxé couleur.

## Vitrages

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique et une meilleure sécurité.

- > Double vitrage ou triple vitrage
- > Verre thermique
- > Verre phonique
- > Verre anti-effraction
- > Verre imprimé
- > Verre de protection solaire

## Croisillons

Les croisillons permettent de souligner l'aspect ancien de certains immeubles ou pour imiter les séparations en croisillons d'une fenêtre.



- > Croisillons entre-verres
- > Croisillons rapportés à l'extérieur visés
- > Croisillons rapportés sur les deux faces (Landsprossen)

## Ferrures

Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l'anti-fausse manoeuvre empêchant la mauvaise manipulation de l'ouvrant.

Possibilités :

- > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
- > Ferrures invisibles
- > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
- > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
- > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
- > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
- > Solutions de ventilations intégrées
- > Châtière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
- > Moustiquaires fixes ou enroulables



## Nos sites

**A Neuchâtel**  
Usine de fabrication  
Rue du Grand-Verger 4  
2024 St-Aubin-Sauges  
info@gindraux.ch  
032 555 26 80

**B Vaud**  
Succursale  
Route de Bellevue 9  
1029 Villars-Sainte-Croix  
lausanne@gindraux.ch  
021 555 26 50

**C Genève**  
Succursale  
Route des Jeunes 41  
1227 Carouge  
geneve@gindraux.ch  
022 555 26 40



## Avantages

- Grand choix de teintes (RAL, NCS, Eloxé, etc.)
- Très bonne isolation acoustique
- Facile à nettoyer
- Le cadre contient des renforts en acier
- Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- Peu d'entretien nécessaire
- Matière recyclée en fin de vie

## En chiffres

### Valeur U du cadre (Uf)

Valeur U du cadre 1.0 W/m<sup>2</sup>K

### Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global jusqu'à 0.79 W/m<sup>2</sup>K

### Indice d'atténuation acoustique


Valeur phonique : Rw: 33dB à 42dB en fonction du vitrage utilisé.

### Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

### Résistance à la pénétration d'air

Groupe de sollicitation C



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur [gindraux.ch](http://gindraux.ch)